


ALLIGATOR®



CALCINO Mermer Dokulu Boya



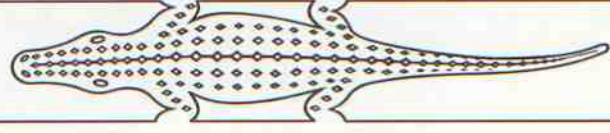

CALCINO Mermer Dokulu Boya

TANIM: İç cephelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, saf mineral esaslı duvar ve tavan kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Saf mineral esaslı, yüksek dayanım kabiliyetine sahip ve kokusuzdur.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk: Alligator Özel Efektli ve Dokulu Ürünler Kataloğu'ndan seçilebilir.

Yoğunluk: 1,48 ± 0,05 g/ml

RENKLENDİRME: Arzu edilen temel renk tonuna göre, beyaz macuna (12 kg) dört adete kadar Alligator Calcino Color Renklendirme Pastası eklenebilir (0,25 kg). Renklendirirken renk pastasının dolgu macununa oranı 1:12'yi geçmemelidir. Calcino Özel Efektli Boya'nın renklendirilmesi uygulamaya geçilmeden 3 gün önce gerçekleştirilmelidir. Böylece yeterli uygulama akışkanlığı sağlanmaktadır.

UYGULAMA YÜZEYİ: Alligator Calcino uygulanacak tüm yüzeyler boyayı taşıyabilecek durumda, düzgün, sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Yüzey mutlaka Alligator İç Cephe Macunu ile macunlanmalıdır. Sıva çatlakları aynı şekilde doldurulmalıdır. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine Alligator Kaplama Astarı uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır.

1.Aşama: Zemin hazırlıkları tamamlanmış yüzeye, 2 No.'lu Alligator Calcino malası ile macun kıvamındaki renklendirilmemiş Alligator Calcino, inceltmeden, dıştan içe doğru dairesel hareketlerle, fazla bastırılmadan uygulanmalıdır. Alt zeminin tamamen örtülmesini sağlamak için yaklaşık 1000 g/m²'lik ürün tatbiki gerekmektedir. Uygulanan malzeme ilerleyen aşamalarda oluşabilecek çatlama ve dökülmeleri önlemek amacı ile 24 saat kurumaya bırakılmalıdır. Soğuk ve nemli havalarda kuruma süresi daha uzun tutulmalıdır.

2.Aşama: Yüzey, maskeleye bandı ile çerçeve içine alınır. Alligator Calcino Color renk pastaları ile 3 gün önceden renklendirilmiş ürün 1 No.'lu Alligator Calcino malası ile yüzeye uygulanır. Yüzey henüz kurumadan 2 No.'lu mala yardımı ile ikinci kez uygulama yapılır. Yüzey her iki yandan, dıştan içe doğru dairesel hareketler ile pürüzsüz hale getirilir. Uygulama tamamlandıktan sonra ürün henüz kurumamış iken maskeleye bandı sökülür. Bu aşamadaki sarfiyat ortalama 300 g/m²' dir. Kuruma süresi 2-3 saattir.

3.Aşama: Yüzey, kuruduktan sonra yüzeye iki kat Alligator Calcino 2 No.'lu mala ile uygulanır. Yaklaşık sarfiyat 200 g/m² 'dir. Uygulamanın hemen ardından, ürün henüz

kurumadan 2 No.'lu mala ile parlatma işlemine başlanır.

Yüzeye çok baskı uygulamadan, dikkatli bir şekilde çalışılmalıdır. Yüzeye fazla baskı uygulandığı takdirde çizilmiş bir görüntü oluşur. Parlatma işlemi tamamlandıktan sonra 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

4.Aşama: Yüzeyi zamanla oluşabilecek lekelerden korumak amacıyla, Alligator Calcino Koruma Pastası uygulamasına geçilmelidir. 2 No.'lu mala ile uygulanan Alligator Calcino Koruma Pastası'nın sarfiyatı yaklaşık 40 gr/m²'dir.

DİKKAT:

- Kullanılacak uygulama aletlerini daima temiz tutunuz.
- Malzemenin içinde bulunduğu kova kenarlarını düzenli olarak temizleyiniz ve kurumuş parçacıkların kullanılacak olan malzemeye karışmasına engel olunuz.
- Çalışma molalarında malzemenin üstünü daima ıslak bir bez ile örtünüz.
- Alligator Calcino Özel Efektli Boya, Alligator Calcino Color Renklendirme Pastası ve Alligator Koruyucu Pasta'yı kesinlikle inceltmeyiniz.
- Yüzey hazırlanırken, dış kenarlarda düzeltme ve onarım işlemleri haricinde uygulama aşamalarında zımparalama yapılmamalıdır.
- Uygulama esnasında ortam ve yüzey için minimum sıcaklık + 10 °C olmalıdır.

TOPLAM SARFİYAT: Yüzey düzgünlüğüne, emiciliğine ve uygulama metoduna bağlı olarak sarfiyat, tek katta ortalama 1500 g/m²'dir (Beyaz ürün sarfiyatı: 1000 g/m²; Renklendirilmiş ürün sarfiyatı: 500 g/m²'dir).

DEPOLAMA: Serin bir ortamda, donmaktan koruyarak (+5°C 'nin üstünde) depolayınız. Açılan ambalajı ağzı sıkıca kapatılmış olarak muhafaza ediniz.

AMBALAJ: 12 Kg

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemez.

