



ALLIGATOR®

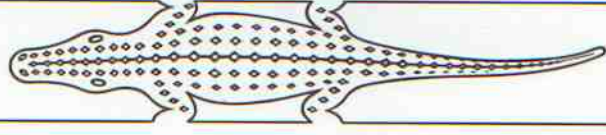

DUCHESSSE SATIN

Saten Dokulu Boya

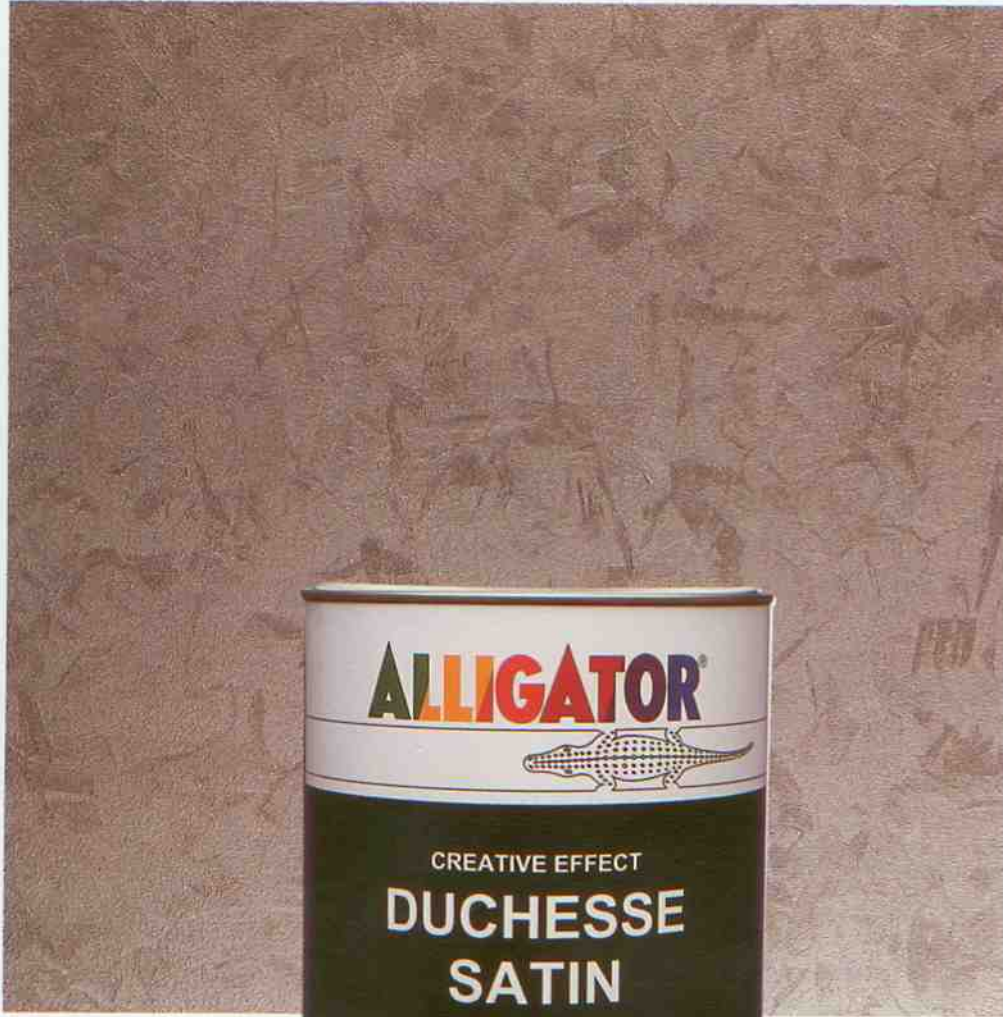

ALLIGATOR®



DUCHESSSE SATIN Saten Dokulu Boya

TANIM: Su bazlı, akrilik reçine esaslı, sedef görünümü veren dekoratif boyadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER: Alligator Duchesse Satin uygulaması yapabilmek için macunlu yüzey gerekmektedir. Eski boyalı, cam tekstili, duvar kağıdı yapılmış yüzeylerdeki kaplamalar mümkünse sökülmesi, Alligator İç Cephe Macunu ile macunlanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk: Alligator Özel Efektli ve Dokulu Ürünler Kataloğu'ndan seçilebilir.

Parlaklık 60°: 37± 5 gloss
Yoğunluk: 1,10 ± 0,05 g/ml

UYGULAMA: Alligator Duchesse Satin uygulanacak tüm yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey mutlaka Alligator İç Cephe Macunu ile macunlanmalıdır. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine Alligator İç Cephe Macun Astarı uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Alligator Duchesse Satin Özel Efektli Boya ince tüylü rulo yardımı ile uygulanır. İlk kat boya kuruduktan sonra, ikinci kat Alligator Duchesse Satin Özel Efektli Boya ince tüylü rulo yardımı ile yüzeye uygulanır ve boya henüz yaş iken Alligator Duchesse Satin Desen Rulosu ile desen verilir. + 10°C ile +35°C' ler arasında uygulama yapılmalıdır. Alligator Özel Efektli ve Dokulu Ürünler Kataloğu dışında talep edilen renklerde, uygulama yöntemlerinden dolayı renk tonu farkı oluşabilir. Bu durumlarda numune çalışması yapılması tavsiye edilir.

DİKKAT:

● Alligator Özel Efektli ve Dokulu Ürünler Kataloğu dışında talep edilen renklerde, uygulama yöntemlerinden dolayı renk tonu farkı oluşabilir. Bu durumlarda numune çalışması yapılması tavsiye edilir.

● KESİNLİKLE İNCELTMEYİNİZ.

● + 10°C ile +35°C' ler arasında uygulama yapılmalıdır.

İNCELTME: Kullanıma hazırdır. İNCELTMEYİNİZ.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de):

Dokunma kuruması: 30 dakika

İkinci kat uygulama: 4-6 saat

Tam kuruma: 24 saat

SARFIYAT: Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak sarfiyat, tek katta ortalama 80-120 ml/m² arasındadır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

DEPOLAMA: Serin bir ortamda, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında 2 yıl saklanabilir.

AMBALAJ: 0,75 Litre, 2,5 Litre, 15 Litre

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklenmez.



AKSİO BOYA SANAYİ VE RENK TASARIM A.Ş.
KAVAKPINAR MAH. TANDOĞAN CAD. KAYNARCA PENDİK-İSTANBUL
TEL: (0216) 571 13 50-59 FAKS: (0216) 571 13 60