


# ALLIGATOR®



## DECORA PARLAK Transparent Boya

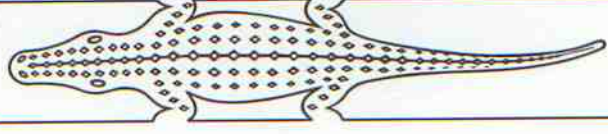

# ALLIGATOR®



## DECORA PARLAK Transparent Boya

**TANIM:** Alligator Decora Transparent Boya iç ve dış cephe uygulamaları için geliştirilmiş yüksek kalitede son kat transparent dispersiyon boyadır. Pürüzlü yüzeyler, düz yüzeyler, Alligator Magic Quarz ve Alligator Magic Flat gibi cam elyaf sistemler ile mükemmel bütünlük sağlar.

### ÖZELLİKLER:

- Dış ortam koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Silinebilir.
- Nefes alır.
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
- Su ile inceltilir.
- Alligator Renk Makinesi'nde renklendirilebilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk: Şeffaf ve renk seçenekleri  
Parlaklık: Parlak  
Yoğunluk: 1,04 ± 0,05 g/ml

**UYGULAMA:** Yağ, kir ve tozdan arındırılmış uygulama yüzeyi arzu edilen desene göre, iç cephede Alligator İç Cephe Geçiş Astarı veya Alligator Kaplama Astarı, dış cephede ise Alligator Silikonlu Dış Cephe Astarı veya Alligator Kaplama Astarı ile kaplanır. Bu uygulama, elde edilmek istenilen yüzey desenine göre çapraz fırça darbeleri veya rulo ile yapılabilir. Astar kat üzerine Alligator Decora Transparent Boya en az iki kat olarak çapraz fırça darbeleri ile uygulanır. Ortalama 3-5 dakika içerisinde Alligator Arte Desen Aparatı yardımıyla boya, yüzeye iyice dağıtılır. Katlar arasında ortalama 12 saat beklenmelidir. Soğuk ve nemli havalarda bu süre daha uzun tutulmalıdır. Alligator Magic Flat ve Magic Quarz cam elyaf uygulamalarında ise malzeme yüzeye fırça ile uygulanarak Alligator Arte Desen Aparatı ile homojen dağılım sağlanır. Alligator Decora Parlak, yüzeye uygulandığında, saydam dokusu, uygulama tekniği, uygulanan kat sayısı, alt zemin rengi ve türü gibi nedenlerle Alligator Renk Kartelası'nda yer alan renk tonu ile örtüşmeyebilir. Bu durumu önlemek için numune çalışması yapılması tavsiye edilir.

### DİKKAT:

- Alligator Decora Parlak, yüzeye uygulandığında, saydam dokusu, uygulama tekniği, uygulanan kat sayısı, alt zemin rengi ve türü gibi nedenlerle Alligator Renk Kartelası'nda yer alan renk tonu ile örtüşmeyebilir. Bu durumu önlemek için numune çalışması yapılması tavsiye edilir.

**İNCELTME:** Hacimce maksimum % 20 su ile inceltilebilir.

**SARFIYAT:** Magic Flat için ortalama sarfiyat: 100 ml/m<sup>2</sup>  
Magic Quarz için ortalama sarfiyat: 170 ml/m<sup>2</sup>  
Diğer uygulamalar için sarfiyat: Her kat için 90-100 ml/m<sup>2</sup>  
Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

**DEPOLAMA:** Serin bir ortamda donmaktan koruyarak depolayınız. Açılan ambalajları ağzı sıkıca kapatılmış olarak muhafaza ediniz.

**AMBALAJ:** 0,75 Litre, 2,5 Litre, 15 Litre

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklenmez.



ÜRETİCİ FİRMA

AKSİO BOYA SANAYİ VE RENK TASARIM A.Ş.  
KAVAKPINAR MAH. TANDOĞAN CAD. KAYNARCA PENDİK-İSTANBUL  
TEL: (0216) 571 13 50-59 FAKS: (0216) 571 13 60