


# ALLIGATOR®



## DECORA MAT Transparent Boya

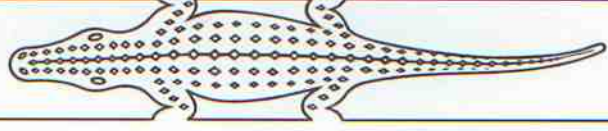

# ALLIGATOR®



## DECORA MAT Transparent Boya

**TANIM:** Su bazlı emülsiyon esaslı, dekoratif son kat transparent boyadır. Alligator Decora Transparent Boya, Magic Quarz ve Magic Flat cam elyaf dokumaları ile mükemmel bir bütünlük sağlar.

**ÖZELLİKLER:** Alligator Decora Transparent Boya iç ve dış cephe uygulamalarında zemin desenini ve rengini gösteren özel amaçlı geliştirilmiş dekoratif boyadır.

- Dış ortam koşullarına ve suya karşı dayanıklıdır.
- Yüksek aderans ve nefes alma kabiliyetine sahiptir.
- Su ile inceltir.
- Alligator Renk Makinesi'nde renklendirilebilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk: Şeffaf ve renk seçenekleri  
Parlaklık: Mat  
Yoğunluk: 1,10 ± 0,05 g/ml

**UYGULANACAK YÜZEYLER:** Yüzey yağ, kir ve tozdan arındırılmalıdır. İç ve dış cephede diğer uygulamalarda ise istenilen zemin özelliğine bağlı olarak Alligator İç Cephe Geçiş Astarı, Alligator Kaplama Astarı veya Alligator Silikonlu Dış Cephe Astarı yüzeye, çapraz fırça darbeleri uygulanarak astarlanır. Son kat olarak Alligator Decora Transparent Boya iki kat halinde çapraz fırça darbeleri ile uygulanır ve ardından Alligator Arte Desen Aparatı kullanılarak yüzey düzeltilir. Dış cephede yüksek UV direnci elde etmek için 3 kat uygulama yapılması tavsiye edilir.

### DİKKAT:

- Alligator Decora Mat, yüzeye uygulandığında, saydam dokusu, uygulama tekniği, uygulanan kat sayısı, alt zemin rengi ve türü gibi nedenlerle Alligator Renk Kartelası'nda yer alan renk tonu ile örtüşmeyebilir. Bu durumu önlemek için numune çalışması yapılması tavsiye edilir.

**İNCELTME:** Hacimce maksimum %20 su ile inceltir.

**KURUMA SÜRESİ:** Katlar arasında 12 saat kuruma süresi bırakılmalıdır.

**SARFIYAT:** Uygulanacak zemin özelliğine ve desenine göre sarfiyat değişmektedir.

Magic Flat için ortalama sarfiyat: 100 ml/m<sup>2</sup>  
Magic Quarz için ortalama sarfiyat: 170 ml/m<sup>2</sup>  
Diğer uygulamalar için sarfiyat: Her kat için 90-100 ml/m<sup>2</sup>  
Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

**DEPOLAMA :** Serin bir ortamda donmaktan koruyarak depolayınız. Açılan ambalajları ağzı sıkıca kapatılmış olarak muhafaza ediniz.

**AMBALAJ:** 2.5 Litre, 15 Litre

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi taktirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemes.



AKSİO BOYA SANAYİ VE RENK TASARIM A.Ş.  
KAVAKPINAR MAH. TANDOĞAN CAD. KAYNARCA PENDİK-İSTANBUL  
TEL: (0216) 571 13 50-59 FAKS: (0216) 571 13 60