


# ALLIGATOR®



## İPEKİ MAT SENTETİK BOYA

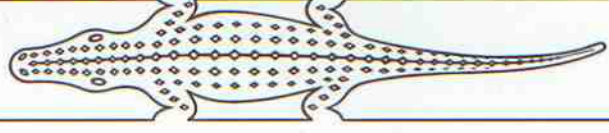

**KURŞUNSUZ AROMATSIZ**



## İPEKSİ MAT SENTETİK BOYA

**TANIM :** Aromatik yapı içermeyen; uygulamada ve sonrasında rahatsız edici kokularından arındırılmış solventler ile oluşturulmuş, alkid reçine esaslı, silinebilir nitelikte sentetik yarı mat dokuda iç cephe son kat boyadır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk: Beyaz ve renk seçenekleri

Parlaklık: İpeksi mat

Yoğunluk: 1,32 ± 0,05 g/ml (Baz-1)

1,16 ± 0,025 g/ml (Baz-2)

**UYGULANACAK YÜZEYLER:** Özellikle iç cephe duvar, ahşap, metal yüzeyler üzerinde uygun astarlar ile koruma ve dekoratif amaçlı son kat boya olarak kullanılır.

**UYGULAMA:** Alligator İpeksi Mat Sentetik Boya uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır. Daha önceden boyanmış yüzeyler mutlaka zımpara yapılarak yüzey temizlenmeli ve üzerine Alligator Sentetik Astar uygulaması yapılmalıdır. Emici ve ilk defa boyanacak ham duvar yüzeyler üzerine Alligator Sentetik Astar'dan önce Alligator İç Cephe Şeffaf Astar uygulanmalıdır. Metal yüzeylerde ise gerekli temizlik yapıldıktan sonra Alligator Antipas uygulaması yapılmalıdır. Alligator İpeksi Mat Sentetik Boya'nın uygulaması fırça, rulo veya püskürtme şeklinde yapılabilir. Uygulama sırasında yüzey sıcaklığının en az +5°C olmasına özen gösteriniz. Katlar arasında en az 12 saat beklemek şartıyla 2 kat halinde uygulayınız.

### Havasız (airless) Püskürtmede:

Basınç : 120-140 bar

Meme Ölçüsü (inch) : 0.010"

İnceltme (Tiner) : %15 (Hacimce)

**İNCELTME:** Fırça ve rulo uygulamalarında sadece Alligator Sentetik Aromatsız Tiner ile en çok %10 oranında inceltiniz. Püskürtme ile uygulamalarda Alligator Sentetik Aromatsız Tiner ile % 15 inceltiniz.

### KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 H<sub>R</sub>):

Dokunma Kuruması: 2-3 saat (Baz-1 için); 3-4 saat (Baz-2 için)

Toz tutma: 7-8 saat

Sertleşme: 24 saat

**SARFIYAT:** Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak sarfiyat, tek katta Baz-1 için 18-22 m<sup>2</sup>/lt; Baz-2 için 15-22 m<sup>2</sup>/lt arasında. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

**PARLAMA NOKTASI:** 40°C

**DEPOLAMA:** Serin ve kuru ortamda ağzı açılmamış orijinal ambalajında en az 1 yıldır. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın ağzı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

**AMBALAJ:** 0.75 Litre, 3.75 Litre, 15 Litre (Baz-1 için)  
0.6 Litre, 3 Litre, 12 Litre (Baz-2 için)

### GÜVENLİK UYARILARI

**S 2:** Çocuklardan uzak tutunuz.

**S 3/7/9:** Ambalajında kapalı olarak, serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.

**S 13:** Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.

**S 16:** Çalışırken sigara içmeyiniz, alev alacak alanlardan uzak tutunuz.

**S 23:** Buharını teneffüs etmeyiniz.

**S 24/25:** Göz ve deriye temastan kaçınınız.

**S 46:** Yutma veya içme halinde derhal doktora başvurunuz.

**S 51:** İyi havalandırılmış alanlarda çalışınız.

**TS 39'a uygundur.**

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi taktirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklenmez.