



ALLIGATOR®



MAT SENTETİK BOYA

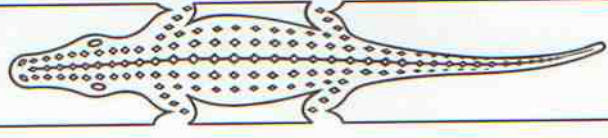

KURSUNSUZ AROMATSIZ



MAT SENTETİK BOYA

TANIM: Aromatik yapı içermeyen, uygulamada ve sonrasında rahatsız edici kokulardan arındırılmış solventler ile oluşturulmuş, alkid reçine esaslı, mat yapıda dekoratif iç cephe son kat boyadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk: Beyaz ve renk seçenekleri

Parlaklık: Mat

Yoğunluk: 1,44 ± 0,05 g/ml (Baz-1)

1,30 ± 0,05 g/ml (Baz-2)

UYGULANACAK YÜZEYLER: Özellikle iç cephe duvar ve tavanlarında, ayrıca ahşap ve metal yüzeyler üzerinde uygun astarlar ile koruma ve dekoratif amaçlı son kat boya olarak kullanılır.

UYGULAMA: Alligator Mat Sentetik Boya uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır. Daha önceden boyanmış yüzeyler mutlaka zımpara yapılarak yüzey temizlenmeli ve üzerine Alligator Sentetik Astar uygulaması yapılmalıdır. Emici ve ilk defa boyanacak ham duvar yüzeyler üzerine Alligator Sentetik Astar' dan önce Alligator İç Cephe Şeffaf Astar uygulanmalıdır. Metal yüzeylerde ise gerekli temizlik yapıldıktan sonra Alligator Antipas uygulaması yapılmalıdır. Alligator Mat Sentetik Boya uygulaması fırça, rulo veya püskürtme şeklinde yapılabilir. Yüzey sıcaklığının en az +5°C olmasına özen gösteriniz. Katlar arasında en az 10 saat beklemek şartıyla 2 kat halinde uygulayınız.

Havasız (airless) Püskürtmede:

Basınç : 140 bar

Meme Ölçüsü (inch) : 0.013"

İnceltme (Tiner) : %10 (Hacimce)

İNCELTME: Fırça ve rulo uygulamalarında sadece Alligator Sentetik Aromatsız Tiner ile en çok % 10, püskürtme tabancası ile uygulama yapmak için %10 oranında inceltiniz.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 H_R):

Dokunma Kuruması: 1-2 saat

Zımparalanabilirlik: 4-5 saat

Sert Kuruması: 24 saat

SARFIYAT: Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak sarfiyat, tek katta Baz-1 ve Baz-2 için 10-16 m²/lt arasındadır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI: 40°C

DEPOLAMA: Ağız açılmamış orjinal ambalajında, oda sıcaklığında en az 1 yıl saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın ağız sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

AMBALAJ: 0.75 Litre, 2.5 Litre, 15 Litre (Baz-1 için)
0.6 Litre, 2 Litre, 12 Litre (Baz-2 için)

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.

S 3/7/9: Ambalajında kapalı olarak, serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.

S 13: Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.

S 16: Çalışırken sigara içmeyiniz, alev alacak alanlardan uzak tutunuz.

S 23: Buharını tenefüs etmeyiniz.

S 24/25: Göz ve deriye temastan kaçınınız.

S 46: Yutma veya içme halinde derhal doktora başvurunuz.

S 51: İyi havalandırılmış alanlarda çalışınız.

TS 39'a uygundur.

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi taktirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklenmez.