


# ALLIGATOR®




## SENTETİK ANTİPAS

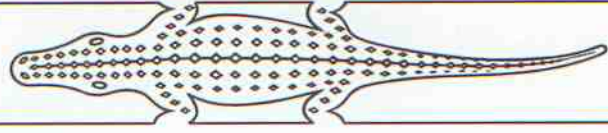

**KURŞUNSUZ**

# ALLIGATOR®



## SENTETİK ANTİPAS

**TANIM:**Yüksek pas önleme özelliğine sahip, sentetik alkid reçine kombinasyonlu metal yüzey astarıdır. Aktif pas önleyici antikoroziyon pigmentlerin özel kombinasyonu ile metal yüzeyleri paslanmaya karşı korur. Mat görünümlüdür. Üstün nitelikli alkid reçinesi sayesinde uygulama yüzeyi ile çok iyi aderans oluşturur. Deniz etkisine ve neme dirençlidir. Üstün örtme kabiliyeti nedeniyle işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk: Gri  
Parlaklık: Mat  
Yoğunluk: 1,25 ± 0,05 g/ml

**UYGULANACAK YÜZEYLER:** İçerde ve dışarda her türlü metal yüzeyleri paslanma korumak amacıyla güvenle kullanabileceğiniz antipastır. Çeşitli metal konstrüksiyon, sanayi tesisleri, sanayi makine ve aksamaları, köprüler, merdiven ve korkulukların korozyonuna engel olmak için kullanılır.

**UYGULAMA:** Alligator Antipas uygulanacak metal yüzeyler ilk defa astarlanacak ise iyice zımpara yapıldıktan sonra, yüzeydeki yağ ve kirlilikler Alligator Sentetik Aromatsız Tiner'e batırılmış üstüğü ile iyice silinmelidir. Daha önce boyanmış ve pas belirtileri gösteren metal yüzeyler ise tel fırça veya zımpara ile metal yüzeye kadar temizlenmeli ve Alligator Sentetik Aromatsız Tiner ile nemlendirilmiş üstüğü ile yüzey tozu alınmalıdır. Alligator Antipas, yüzeye yumuşak tüylü sentetik boya fırçası veya püskürtme yöntemi ile uygulanabilir. Çabuk kuruma ve yüksek örtme gücüne rağmen, aktif koruma amacıyla iki kat uygulama yapılması önerilir. Katlar arasında 18 saat beklenmesi önerilir.Üzerine son kat Alligator Parlak Sentetik Boya uygulaması yapılacaksa 24 saat beklenmesi gerekir. +5°C'nin üzerinde uygulamaya özen gösteriniz. Kullandığınız aletleri, uygulamadan hemen sonra Alligator Sentetik Aromatsız Tiner ile temizleyiniz.

### Havasız (airless) Püskürtmede:

Basınç : 140 bar  
Meme Ölçüsü (inch) : 0.013"  
İnceltme (Tiner) : %10-15 (Hacimce)

**İNCELTME:** Fırça ve rulo ile uygulamalarda % 10, püskürtme ile uygulamalarda ise % 10-15 oranında Alligator Sentetik Aromatsız Tiner ile inceltilir.

**KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 H<sub>R</sub>'de):** Dokunma kuruması: 30 dk -1 saat. Toz tutmama: 3-4 saat. Sertleşme kuruması: 6-8 saat. Son kat uygulama: 24 saat.

**SARFIYAT:** Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak sarfiyat, tek katta 12 m<sup>2</sup>/lt'dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

**PARLAMA NOKTASI:** 38°C

**DEPOLAMA:** Ağzı açılmamış orjinal ambalajında, oda sıcaklığında en az 1 yıl saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın ağzı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

**AMBALAJ:** 0.75 Litre, 2.5 Litre, 15 Litre

### GÜVENLİK UYARILARI

- S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.
- S 3/7/9: Ambalajında kapalı olarak, serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.
- S 13: Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
- S 16: Çalışırken sigara içmeyiniz, alev alacak alanlardan uzak tutunuz.
- S 23: Buharını teneffüs etmeyiniz.
- S 24/25: Göz ve deriye temastan kaçınız.
- S 46: Yutma veya içme halinde derhal doktora başvurunuz.
- S 51: İyi havalandırılmış alanlarda çalışınız.

TS 11651'e uygundur. Sınıf 1

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklenmez.



AKSİO BOYA SANAYİ VE RENK TASARIM A.Ş.  
KAVAKPINAR MAH. TANDOĞAN CAD. KAYNARCA PENDİK-İSTANBUL  
TEL: (0216) 571 13 50-59 FAKS: (0216) 571 13 60