


ALLIGATOR®




SENTETİK ASTAR

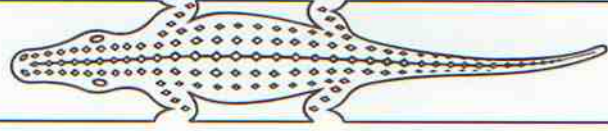

KURSUNSUZ AROMATSIZ

ALLIGATOR®



SENTETİK ASTAR

TANIM: Aromatik yapı içermeyen, uygulamada ve sonrasında rahatsız edici kokulardan arındırılmış solventlerle oluşturulmuş, yüksek örtme kabiliyetine sahip, mat, sentetik alkid reçine esaslı astar boyadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk: Beyaz

Parlaklık: Mat

Yoğunluk: 1,58 ± 0,05 g/ml

UYGULANACAK YÜZEYLER: İçeride ve dışarıda her cins ahşap, duvar, metal yüzeylerde son kat boya uygulamasından önce güvenle kullanılır.

UYGULAMA: Alligator Sentetik Astar uygulanacak yüzeyler yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden arındırılmalıdır. Tamirat yapılacak yerler Alligator Sentetik Macun ile düzeltilmeli, üzerine Alligator Sentetik Astar uygulanmalıdır. Son kat olarak Alligator Parlak Sentetik Boya uygulamasına geçilebilir. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerde temizlik işlemi yapıldıktan sonra Alligator Sentetik Astar ile astarlama yapılır, Alligator Sentetik Macun ile yüzey kaplanır, yeterli kuruma süresinden sonra zımparalanarak üzeri Alligator Sentetik Astar ile astarlanmalıdır. Son kat olarak Alligator Parlak Sentetik Boya uygulamasına geçilebilir. Metal yüzeyler Alligator Antipas uygulamasından sonra tek kat astarlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış yüzeylere zımpara yapılarak, sentetik bazlı son kat boya uygulanır. +5 °C'nin üzerinde uygulayınız. Kullandığınız aletleri, uygulamadan hemen sonra Alligator Sentetik Aromatsız Tiner ile temizleyiniz.

Havasız (airless) Püskürtme:

Basınç : 140 bar

Meme Ölçüsü (inch) : 0.013"

İnceltme (Tiner) : %10-15 (Hacimce)

İNCELTME: Alligator Sentetik Astar'ı fırça ya da rulo ile uygulama kıvamına getirmek için %10, püskürtme tabancası ile uygulama kıvamına getirmek için %10-15 Alligator Sentetik Aromatsız Tiner ile inceltiniz.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 H_R'de):

Dokunma Kuruması: 2 saat.

Toz tutmama: 4-6 saat.

Sertleşme Kuruması: 8-10 saat.

Son kat uygulama: 24 saat.

SARFIYAT: Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak sarfiyat, tek katta ortalama 12-18 m²/lt arasındadır (45 ± 10 mikron kuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI: 43°C

DEPOLAMA: Serin ve kuru ortamda ağzı açılmamış orijinal ambalajında en az 1 yıldır. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın ağzı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

AMBALAJ: 0.75 Litre, 2.5 Litre, 15 Litre

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.

S 3/7/9: Ambalajında kapalı olarak, serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.

S 13: Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.

S 16: Çalışırken sigara içmeyiniz, alev alacak alanlardan uzak tutunuz.

S 23: Buharını teneffüs etmeyiniz.

S 24/25: Göz ve deriye temastan kaçınınız.

S 46: Yutma veya içme halinde derhal doktora başvurunuz.

S 51: İyi havalandırılmış alanlarda çalışınız.

TS 11651'e uygundur. Sınıf 1

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi taktirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklenmez.

