


ALLIGATOR®




SENTETİK MACUN

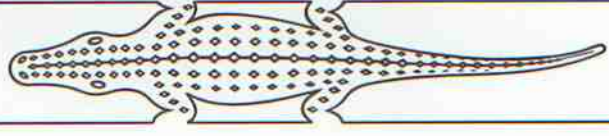

KURŞUNSUZ AROMATSIZ

ALLIGATOR®



SENTETİK MACUN

TANIM: Uygulamada ve sonrasında rahatsız edici kokusu olmayan solventler ile oluşturulmuş, alkid reçine esaslı sentetik macundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Yoğunluk: 1,73 ± 0,05 g/ml

ÖZELLİKLERİ: Suya ve deniz şartlarına dayanıklı, çok rahat uygulanabilen, çabuk kuruyan, kalın uygulamalarda çatlama yapmayan sentetik macundur.

UYGULANACAK YÜZEYLER: İnşaatların iç ve dış yüzeylerinde, deniz araçlarında ve her türlü ahşap, metal yüzeylerde güvenle ve kolaylıkla uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA: Yüzeylerde bulunan eski gevşek, kabarmış, boya kalıntıları, beton sıva atıkları, tozlar ve kirler temizlenmelidir. Ahşap yüzeylere yapılacak uygulamalarda yakılarak yapılan budak ve reçine temizliğinden sonra boya istenen masif ahşaplarda mantar, küf ve tahta kurtlarına karşı koruma sağlamak için tek kat Alligator Ahşap Emprenye ile doyurma yapılır. İç cephelerde Alligator Ahşap Emprenye uygulaması önerilmemektedir. Yaklaşık 12 saat sonra Alligator Sentetik Macun ile doldurularak yüzey düzgünlüğü sağlanır. İnceltme gerekmez. Uygulama sırasında aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. Uygulamadan önce macun iyice karıştırılmalıdır. Derin çukurlarda ince katlar halinde uygulanması tavsiye edilir. Uygulama bitiminden sonra da yüzey 8 saat süre ile kar, yağmur, aşırı sıcak ve darbelerden korunmalıdır. Astar ve macun uygulanmış yüzeye yaklaşık 18 saat sonra Alligator Sentetik Astar uygulaması yapılarak son kat boyaya geçilebilir. Uygulama yapılan yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C 'nin üstünde olmalıdır. Kullanımdan sonra kapağı sıkıca kapatınız.

UYGULAMA ARAÇLARI:

Mala, spatula.

KURUMA SÜRESİ: Kat kalınlığına bağlı olarak 25 °C 'de 8-24 saat sonra zımparalama yapılabilir.

SARFIYAT: 1 kg Alligator Sentetik Macun ile, sıyırma ve dolgu kalınlığına bağlı olarak yaklaşık 5-10 m² 'lik bir alan macunlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI: 40°C

DEPOLAMA: Ağzı açılmamış orjinal ambalajında, iyi havalandırılmış yerde muhafaza edilmelidir. +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır.

AMBALAJ: 0.8 Kg , 3 Kg

GÜVENLİK UYARILARI:

R 10: Alevlenebilir.

R 20/22 : Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3/7/9: Kutuyu iyice kapalı halde serin ve iyice havalandırılan yerde koruyunuz.

S 24/25: Göz ve deri temasından kaçınınız.

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi taktirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemes.



AKSİO BOYA SANAYİ VE RENK TASARIM A.Ş.
KAVAKPINAR MAH. TANDOĞAN CAD. KAYNARCA PENDİK-İSTANBUL
TEL: (0216) 571 13 50-59 FAKS: (0216) 571 13 60